

RoHS




※照片為右安裝例



白色 底座GS-SDS-B

編號	零件名稱	材質	處理	顏色	溫度
①	本體	ABS樹脂	-	白	0~40°C
②	支臂	鋼	鍍銀	-	
③	承座				
④	底座				

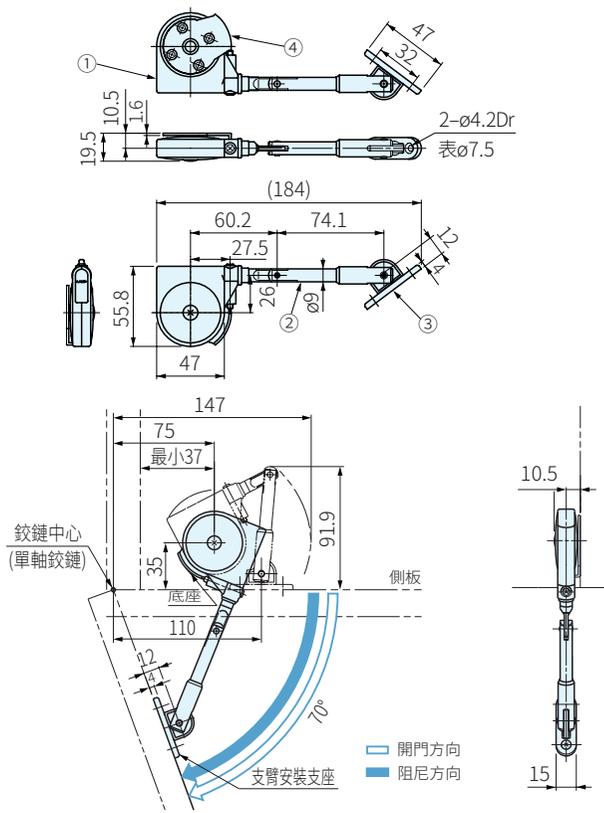

品號	蓋板的最大力矩 N · m/1根	蓋板的最大力矩 kgf · cm/1根	質量 g	庫存
GS-SDS-400-W	3.43~4.9	35~50	146	·

Sp. 特長

- 採用 LAPCON 機構的下蓋用阻尼支撐
- 適用於手套箱等
- 不分左右，安裝非常方便
- 樞軸鉸鏈使用單軸鉸鏈(平鉸鏈)為宜
- 使用指定以外的鉸鏈時，請洽本司
- 選購品
單軸鉸鏈(平鉸鏈)
SDS玻璃門用面板、墊片(請參考本單元)

Wa. 注意

- 櫥櫃及門的設計，本產品的安裝位置務必遵守規定的尺寸、水平和垂直度要求，1扇門使用多個產品時，如果安裝位置出現差異，負荷可能會集中在某個產品上，從而影響產品壽命及功能，安裝時應充分注意
- 請務必另行準備將門保持在關閉狀態的機構
- 開門時，請勿將門上推超過開啟角度70°，關門時，請勿用手將門強行按下
- 使用螺釘粘接劑時，請使用不會滲入樹脂部的產品

訂貨： 交期： 天

GS-SDS-400-W


Ac. 附屬品

- 底座GS-SDS-B
- 十字孔沉頭自攻螺釘 3.5×14

Ps. 備註


- 適用門的大小
- 使用1根時
 $\frac{\text{門高(m)} \times \text{門重(kg)} \times 9.8 = 3.43 \sim 4.9 \text{ N} \cdot \text{m}}{2}$
(35~50kgf · cm)
- 使用2根時，上述軸扭矩為2倍

【底座的安裝方向】

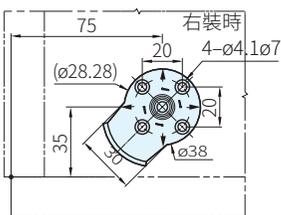

(GS-SDS-400根據DS的標記確定)
右裝時，
將DS側R的→箭頭垂直向上進行安裝
左裝時，
將DS側L的→箭頭垂直向上進行安裝

【安裝例】



開啟方式	規格	不分左右	蓋板的最大力矩
 底蓋	-	○	3.43~4.9N · m/1根 (35~50kgf · cm) /1根