







SR-10  
SR-20



S-45  
SR-45


|    |     |      |
|----|-----|------|
|    | 材質  | 處理   |
| 本體 | SUS | -    |
| 彈簧 | 彈簧鋼 | 抗蝕塗層 |

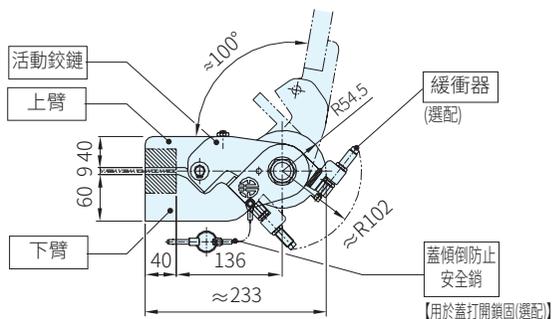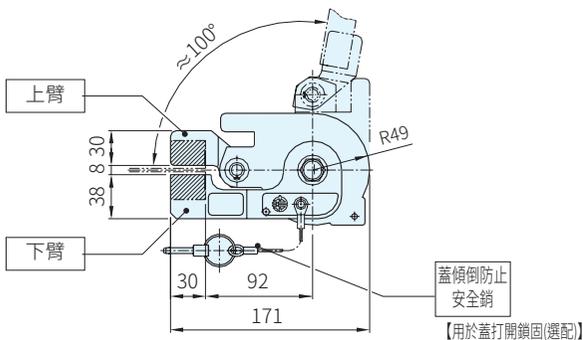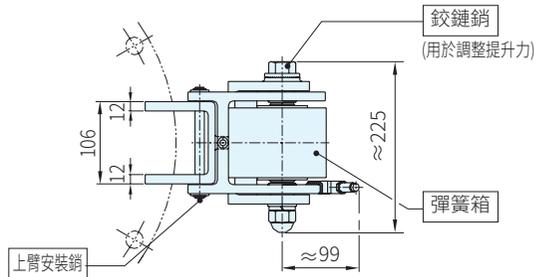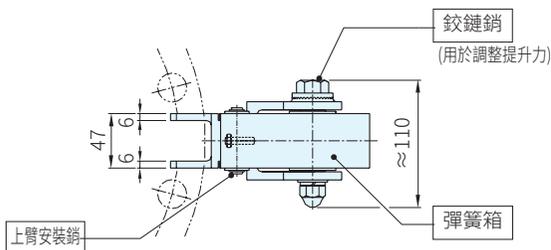

| 品號   |       | 彈簧扭矩<br>N·m | 蓋子重量<br>kgf | 蓋子打開力<br>kgf (N) ① | X<br>mm ② | Y<br>mm ② | 蓋傾倒防止<br>安全鎖     | 緩衝器              | 重量<br>kgf |
|------|-------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------|
| 標準型  | 防水型   |             |             |                    |           |           |                  |                  |           |
| -    | SR-10 | 18~43       | 6           | 2.1 (21)           | 252       | 360       | 可選擇 <sup>③</sup> | -                | 3.5       |
|      |       |             | 9           |                    |           |           |                  |                  |           |
|      |       |             | 13          |                    |           |           |                  |                  |           |
| -    | SR-20 | 30~80       | 10          | 2.3 (22)           | 307       | 457       | 可選擇 <sup>③</sup> | -                | 3.5       |
|      |       |             | 17          |                    |           |           |                  |                  |           |
|      |       |             | 25          |                    |           |           |                  |                  |           |
| S-45 | SR-45 | 75~175      | 22          | 3.7 (37)           | 355       | 525       | 可選擇 <sup>③</sup> | 可選擇 <sup>③</sup> | 10.6      |
|      |       |             | 35          |                    |           |           |                  |                  |           |
|      |       |             | 50          |                    |           |           |                  |                  |           |

**Wa** 注意

- ①: 表列數字以大約40°的開啟角度，以手可提起的蓋子打開力
- ②: 參考下方 X、Y 的尺寸示意圖
- ③: 選擇的安全機構(安全鎖、緩衝器)已在廠內安裝完成，出廠但未裝置安全機構的產品，無法再追加安裝

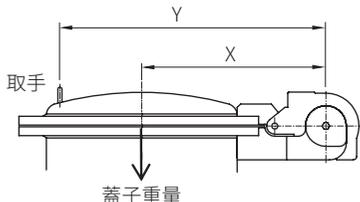

**Ps** 備註

- 轉動鉸鏈銷或扭矩調節螺絲來調節蓋子的提升力
- 蓋子是完全開啟，無法任意停止
- 由於彈簧會生鏽，請注意不要讓水進入彈簧箱，放置於室外或水洗頻率高時，在高溼度的環境下建議使用防水型
- 依據蓋子的重量可以自由調節提升力
- 本公司對不當使用而造成的任何損失恕不負責
- 訂貨前請告知操作要求，以確保產品符合使用
- 數字資料是測試結果，無法確保最大或最小允許限度
- 可添加安全鎖和減震器(可選部件)來防止蓋子傾倒，提高安全性

訂貨：  交期：   
SR-10