




材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

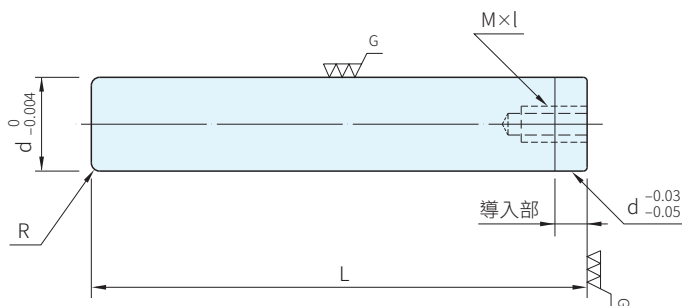

品號		L										M x l	R	庫存
TYPE	d													
SLPM	10	40	50	60	70							M5 x 10	1	•
	13		50	60	70	80	90						1	•
	16			60	70	80	90	100					2	•
	20				70	80	90	100	110			M6 x 12	3	•
	25					80	90	100	110	120			3	△

WA) 注意

- SLPM和LBA、SLBA、LBB、SLBB、BGA、BBGA、BGB、BBGB、CGB、LDA、LDO、LRA、SLRA、LRB、SLRB等組合使用
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉛強力潤滑劑請參考 S-00668

訂貨： × 交期： 天 · 天 △
SLPM10 × 40