




材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

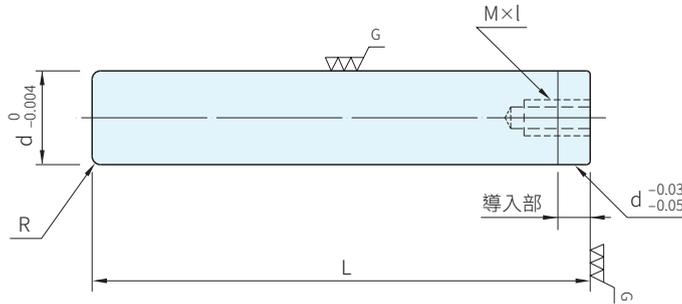

品號		L						M×l	R	庫存
TYPE	d									
SLPM	13	60	70	80	90			M5×10	1	·
	16	60	70	80	90	100			2	·
	20		70	80	90	100	110	M6×12	3	·

WA 注意

- SLPM和LBA、SLBA、LBB、SLBB、BGA、BBGA、BGB、BBGB、CGB、LDA、LDO、LRA、SLRA、LRB、SLRB等組合使用
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉛強力潤滑劑請參考S-00668

訂貨： × 交期： 天
SLPM13 × 60