




BGA



BGB

本體	固體潤滑劑
材質	材質
高力黃銅	MoS ₂

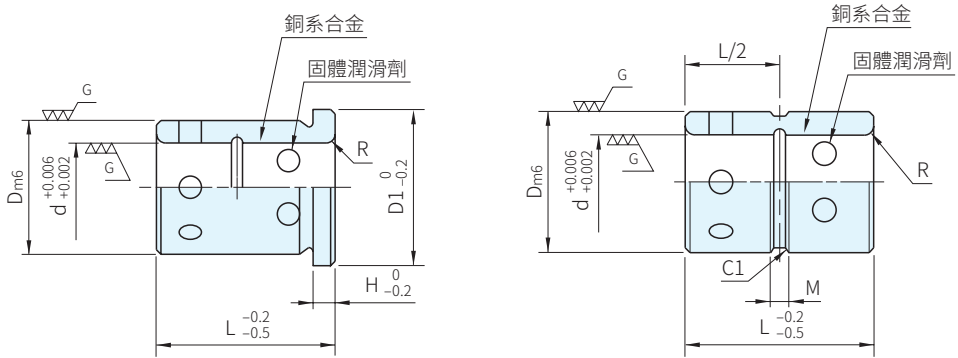

品號		L							D		D1	H	R	庫存
TYPE	d													
BGA	13	13	15	20	25				20	+0.021 +0.008	24	5	1.5	·
	16		15	20	25	30		25	30		·			
	20		15	20	25	30	35	40	30		35		·	
	25			20	25	30	35	40	35	+0.025 +0.009	40		2.0	△

品號		L							D		M	R	庫存	
TYPE	d													
BGB	13	13	15	20	25				20	+0.021 +0.008	3	5	1.5	·
	16		15	20	25	30		25	4		·			
	20		15	20	25	30	35	40	30		·			
	25			20	25	30	35	40	35	+0.025 +0.009	5		2.0	△

WA) 注意

- 精度基準請參閱本單元說明(P.190)
- 以輕滑配或厭氧膠(LOC680, LOC638)黏著固定
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉍強力潤滑劑請參考 S-00668
- BGA、BGB和LPM、SLPM、LPA、SLPA、LPD、LLPM、MPM等組合使用

訂貨： × 交期： 天 ·
BGA13 × 13 天 △