

矽膠防塵膠條

SILICONE RUBBER GASKETS


C-300-Si
橡膠製

特點 Feature

- 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐藥性佳。
- Superior weather-resistance, heat-resistance, cold-resistance and chemical-resistance.

- 規格 ● 材 質：矽膠海綿（灰色）
● 使用環境溫度：-40~+200℃
- 用途 ● 配分電盤、醫療設備、冷蔵庫
備註 ● 也有氯平橡膠(CR)。
● 也可製作黑色產品。敬請洽詢
● 可製作表格以外的尺寸。
● 也可製作附膠帶的產品（WF類型）。（僅限 C-300-B、C）此時的參考使用溫度為-10~+120℃

- Specifications ● Material: Silicone sponge (gray)
● Ambient temperature: -40°C to +200°C
- Specific-use ● Power/distribution boards, medical equipment and refrigerators
- Remarks ● Chloroprene rubber (CR) is available.

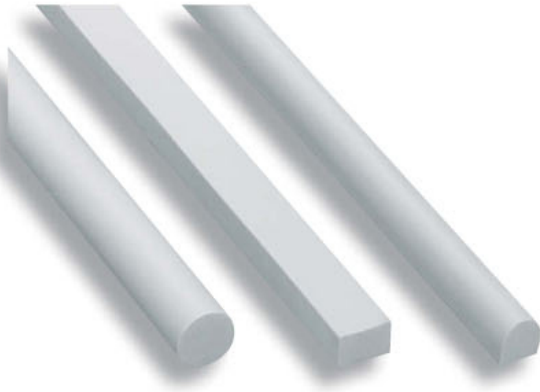


C-300-A-10-Si

C-300-B-5-10-Si

C-300-C-7-8-Si

也可黏著框、環。
Frame adhesion and ring adhesion also possible.




[C-300-A]




商品編號 Product No.	RoHS 10	CAD	φD	代碼 Code
C-300-A-5-Si	●	3D	5	23303
C-300-A-6-Si	●	3D	6	23304
C-300-A-7-Si	●	3D	7	23305
C-300-A-8-Si	●	3D	8	23306
C-300-A-9-Si	●	3D	9	23307
C-300-A-10-Si	●	3D	10	23308
C-300-A-11-Si	●	3D	11	23309
C-300-A-12-Si	●	3D	12	23310
C-300-A-13-Si	●	3D	13	23311
C-300-A-14-Si	●	3D	14	23312
C-300-A-15-Si	●	3D	15	23313
C-300-A-20-Si	●	3D	20	23314
C-300-A-25-Si	●	3D	25	23315
C-300-A-30-Si	●	3D	30	23316

[C-300-B]



商品編號 Product No.	RoHS 10	CAD	H	W	代碼 Code
C-300-B-5-10-Si	●	3D	5	10	23317
C-300-B-5-15-Si	●	3D	5	15	23318
C-300-B-5-20-Si	●	3D	5	20	23319
C-300-B-5-25-Si	●	3D	5	25	23320
C-300-B-5-30-Si	●	3D	5	30	23321
C-300-B-6-10-Si	●	3D	6	10	23322
C-300-B-6-15-Si	●	3D	6	15	23323
C-300-B-6-20-Si	●	3D	6	20	23324
C-300-B-6-25-Si	●	3D	6	25	23325
C-300-B-6-30-Si	●	3D	6	30	23326
C-300-B-7-10-Si	●	3D	7	10	23327
C-300-B-7-15-Si	●	3D	7	15	23328
C-300-B-7-20-Si	●	3D	7	20	23329
C-300-B-7-25-Si	●	3D	7	25	23330
C-300-B-7-30-Si	●	3D	7	30	23331
C-300-B-8-8-Si	●	3D	8	8	23332
C-300-B-8-10-Si	●	3D	8	10	23333
C-300-B-8-15-Si	●	3D	8	15	23334
C-300-B-8-20-Si	●	3D	8	20	23335
C-300-B-8-25-Si	●	3D	8	25	23336
C-300-B-8-30-Si	●	3D	8	30	23337
C-300-B-10-10-Si	●	3D	10	10	23338
C-300-B-10-15-Si	●	3D	10	15	23339
C-300-B-10-20-Si	●	3D	10	20	23340
C-300-B-10-25-Si	●	3D	10	25	23341
C-300-B-10-30-Si	●	3D	10	30	23342
C-300-B-10-35-Si	●	3D	10	35	23343
C-300-B-10-40-Si	●	3D	10	40	23344
C-300-B-12-12-Si	●	3D	12	12	23345
C-300-B-12-15-Si	●	3D	12	15	23346
C-300-B-12-20-Si	●	3D	12	20	23347
C-300-B-12-25-Si	●	3D	12	25	23348
C-300-B-12-30-Si	●	3D	12	30	23349
C-300-B-12-35-Si	●	3D	12	35	23350
C-300-B-12-40-Si	●	3D	12	40	23351
C-300-B-15-15-Si	●	3D	15	15	23352
C-300-B-15-20-Si	●	3D	15	20	23353
C-300-B-15-25-Si	●	3D	15	25	23354
C-300-B-15-30-Si	●	3D	15	30	23355
C-300-B-15-35-Si	●	3D	15	35	23356
C-300-B-18-18-Si	●	3D	18	18	23357
C-300-B-20-20-Si	●	3D	20	20	23358
C-300-B-20-25-Si	●	3D	20	25	23359
C-300-B-20-30-Si	●	3D	20	30	23360
C-300-B-20-35-Si	●	3D	20	35	23361
C-300-B-20-40-Si	●	3D	20	40	23362
C-300-B-30-30-Si	●	3D	30	30	23363
C-300-B-30-35-Si	●	3D	30	35	23364
C-300-B-30-40-Si	●	3D	30	40	23365

[C-300-C]



商品編號 Product No.	RoHS 10	CAD	H	W	代碼 Code
C-300-C-6-7-Si	●	3D	6	7	23366
C-300-C-7-7-Si	●	3D	7	7	23367
C-300-C-7-8-Si	●	3D	7	8	23368
C-300-C-7-10-Si	●	3D	7	10	23369
C-300-C-8-10-Si	●	3D	8	10	23370
C-300-C-10-10-Si	●	3D	10	10	23371
C-300-C-10-15-Si	●	3D	10	15	23372
C-300-C-12-9-Si	●	3D	12	9	23373
C-300-C-12-15-Si	●	3D	12	15	23374
C-300-C-13-11-Si	●	3D	13	11	23375
C-300-C-20-30-Si	●	3D	20	30	23376

- ：RoHS10指令對應產品
▲：可與RoHS10指令對應。

物性表

Physical-properties table

項 目 Item	矽膠海綿 Silicone sponge	
硬 度 (Asker-C) ① Hardness	19	
拉 伸 強 度 (Mpa) Tensile strength	0.8	
延 伸 (%) Elongation	440	
撕 裂 強 度 (N/mm) JIS-B Tear strength	4	
壓縮永久變形 <150℃×22hrs> (%) Compression set	34	
耐熱性變化 <200℃×168hrs>	硬度 Hardness	+3
	拉伸強度 (%) Tensile strength	-24
	延伸 (%) Elongation	+5
組 織 Organization	單氣泡 Uni-foam	
推薦黏著劑 Used adhesive	信越化學工業(株) RTV KE45	

①Asker-C：根據Asker橡膠硬度計的測定值

①Asker-C: Measurement according to the Asker rubber hardness scale