




編號	零件名稱	材質	表面處理
①	外軌	鋁合金	銀色陽極
②	內軌	鋁合金	銀色陽極
③	滾珠座	鋼(SECC)	(鍍鋅鋼板)
④	鋼珠	鋼(SWCH)	-

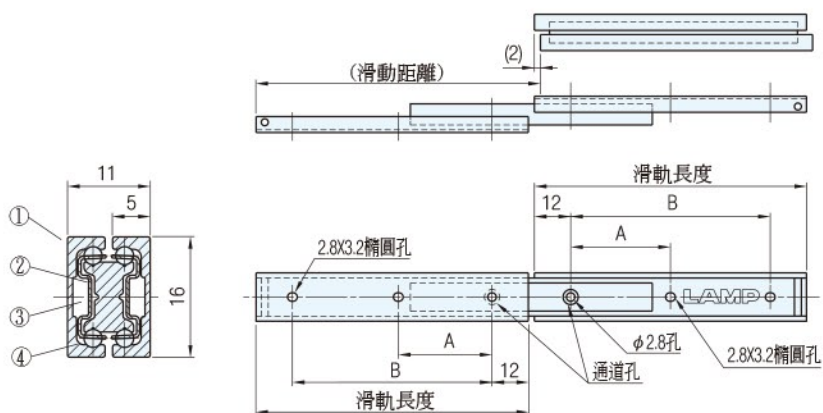

品號	滑軌長度	滑動距離	A	B	承重	質量 (g)	單價
GS-AR3-16-80	80	77	-	56	20N/付(2kgf/付)	31.44	•
GS-AR3-16-100	100	117	38	76	29N/付(3kgf/付)	35.6	•
GS-AR3-16-150	150	151	63	126	39N/付(4kgf/付)	54.3	•

Sp. 特長

- ・鋁合金製
- ・採用滾珠座，滾珠間無接觸，震動小，滑動順暢
- ・可將內軌完全抽出的三節式
- ・高度尺寸僅為16mm，變形小，適用於各種場所
- ・外軌和內軌採用擠壓鋁合金，重量輕

 訂貨： 交期： 天

GS-AR3-16-80

Wa. 注意

- ・為防止各軌道、滾珠座的防脫落件受到強烈衝擊，請另行設置止動器

Ps. 備註

- ・推薦螺絲 M2.5 低頭螺絲
- ・按根銷售