


• 滑軌的最大長度

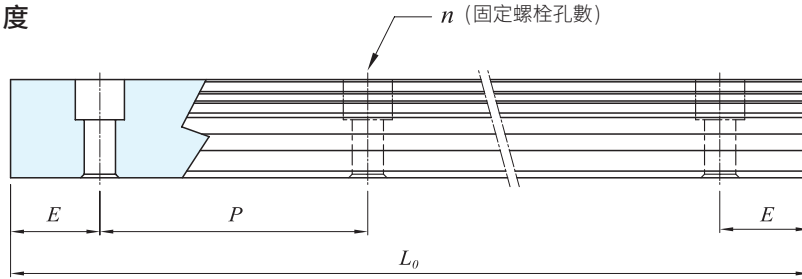

L_0 滑軌總長 (mm)

n 螺栓孔數

P 螺栓孔間距離 (mm)

E 螺栓孔至端面距離 (mm)

$$L_0 = (n - 1) \times P + 2 \times E$$

型號	MSA15	MSA20	MSA25	MSA30	MSA35	MSA45	MSA55	MSA65
標準節距 (P)	60	60	60	80	80	105	120	150
標準端距 (Estd.)	20	20	20	20	20	22.5	30	35
最小端距 (Emin.)	5	6	7	8	8	11	13	14
最大長度 (L ₀ max.)	2000	3000	4000	4000	4000	4000	4000	4000

• 規格型號

⊕ 線性滑軌組型號 (非互換型)

MSA 25 E 2 SS F0 -R 1200 -20 -40 P 2

系列名稱：MSA

尺寸：15,20,25,30,35,45,55,65

滑塊種類：

(1) 重負荷型

E：法蘭型, 上下鎖式

S：四方型

(2) 超重負荷型

LE：法蘭型, 上下鎖式

LS：四方型

單支滑軌組裝之滑塊數：1,2,3...

密封墊片種類：SS,ZZ,DD,KK,RR

預壓：FC(輕預壓),F0(中預壓),F1(重預壓)

非標準滑塊註記：無記號,A,B...

滑軌種類：R(沉頭孔型),T(螺紋孔型)

滑軌長度 (mm)

滑軌起始端孔距 E1(參照圖1.1)

滑軌末端孔距 E2(參照圖1.1)

精度等級：N,H,P,SP,UP

非標準滑軌註記：無記號,A,B...

滑軌防塵配件：無記號,-CC,-MC,-MD

同平面滑軌使用支數：無記號,2,3,4...

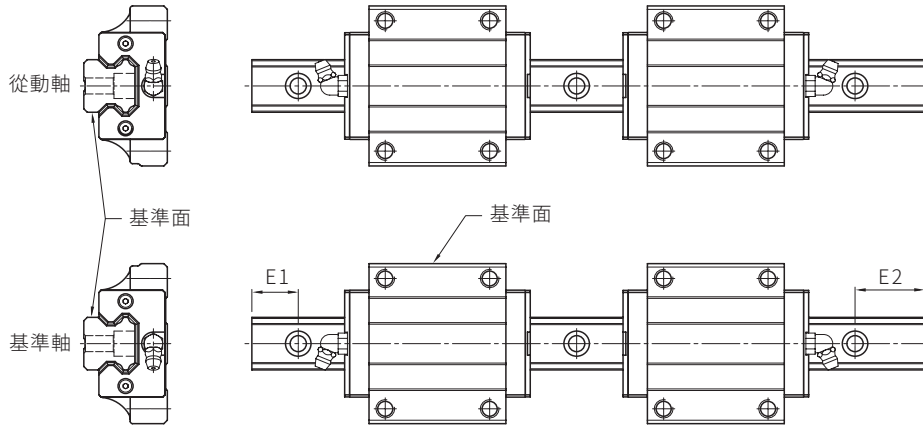


圖 1.1

⊕ 互換型

· 互換型滑塊型號

	MSA	25	E	SS	FC	N
系列名稱：	MSA					
尺寸：	15,20,25,30,35,45,55,65					
滑塊種類：						
(1)重負荷型						
E：	法蘭型,上下鎖式					
S：	四方型					
(2)超重負荷型						
LE：	法蘭型,上下鎖式					
LS：	四方型					
密封墊片種類：	SS,ZZ,DD,KK,RR					
預壓：	FC(輕預壓)					
精度等級：	N,H					
非標準滑塊註記：	無記號,A,B...					

· 互換型滑軌型號

	MSA	25	R	1200	-20	-40	N
系列名稱：	MSA						
尺寸：	15,20,25,30,35,45,55,65						
滑軌種類：	R(沉頭孔型),T(螺紋孔型)						
滑軌長度(mm)							
滑軌起始端孔距 E1(參照圖1.1)							
滑軌末端孔距 E2(參照圖1.1)							
精度等級：	N,H						
非標準滑軌註記：	無記號,A,B...						
滑軌防塵配件：	無記號,-CC,-MC,-MD						