


RoHS

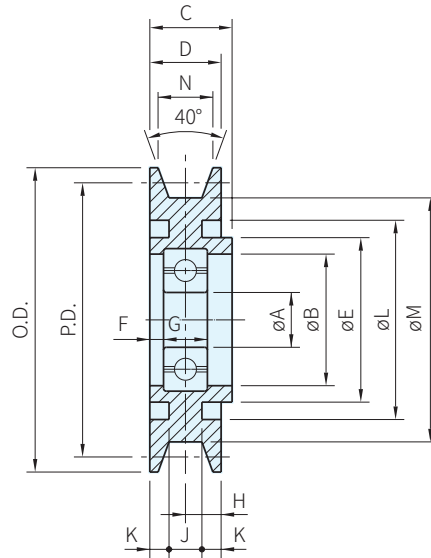

皮帶輪		軸承
材質	顏色	材質
PA (玻纖強化)	黑	鋼

品號	適應V皮帶	P.D.	O.D.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	軸承NO.	質量(g)	庫存	適用惰輪軸品號
VIP50M	M型	50	55.5	10	24	15	13	30	2.5	8	6.5	6	3.5	40	44.5	10	6000ZZ	40	·	PID1008
VIP100A	A型	100	109	15	32	24.5	19.5	49.5	4	11	10	4.5	7.5	80	91	12.5	6202ZZ	190	·	PID1511
VIP125B	B型	125	136			29.5	24.5													

Sp. 特長

- 滾珠軸承一體成型

Ps. 備註

- 請參考本單元的張力器(驅動型組合表)

Te. 技術資料

- 軸承徑向荷重(N)〈平均壽命以3,000小時設定〉

軸承品號	迴轉數(min. ⁻¹)							
	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
6000ZZ	1370	1090	640	560	500	470	440	420
6202ZZ	2310	1350	1080	940	850	790	740	710

訂貨： 品號 交期： 1 天

VIP50M