


RoHS



材質
SUS304

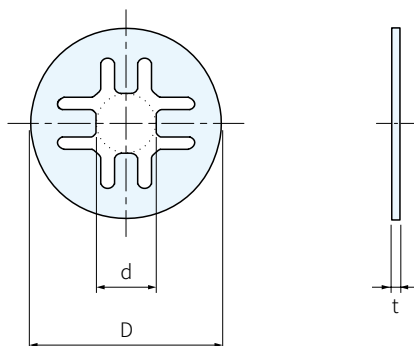

品號	D		d		t	適用螺栓	庫存
BPHW5	14	±0.2	3.8	±0.1	0.2	M5	•
BPHW6	15.5		4.8			M6	•
BPHW8	17.5		6.8			M8	•
BPHW10	21		8.8			M10	•

SP. 特長

- 將螺栓安裝在組立件上暫時固定，可大幅提高下一道工序的作業效率
- 預緊華司可以從任何方向插入
- 套在螺栓上防止脫落，節省繁雜工序
- 採用不銹鋼，具優異的耐腐蝕性、高強度保持力

EX. 使用例

訂貨： 交期： 天

BPHW5

PS. 備註

- 預緊華司只是暫時緊固，最後請務必用螺帽完全緊固

