


RoHS

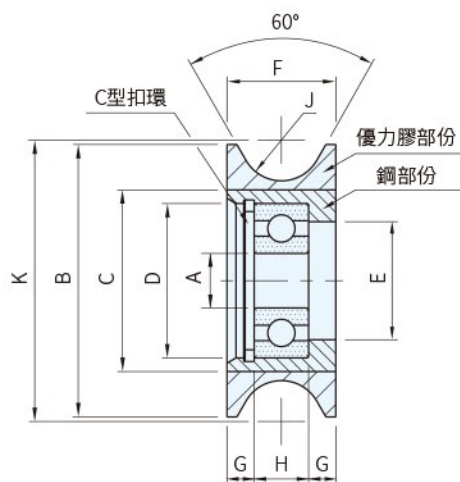

本體(優力膠)		本體(鋼)		滾輪	扣環
材質	顏色	材質	處理	材質	材質
PUR	黑	S45C	無電解鍍	鋼	鋼

品號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	軸承品號	質量(g)	庫存	適用之滾輪銷			
GRL40U-R	8	40	27	22	18	16	4.5	7	R 5.5	41	608ZZ	54	•	RLP0807F	RLP0807	RLP08E	RLP08S
GRL50U-R	10	50	34	26	22	19	5.5	8	R 6.5	51	6000ZZ	105	•	RLP1008F	RLP1008	RLP10E	RLP10S
GRL60U-R	12	60	40	32	26	23	6.5	10	R 8.5	61	6201ZZ	165	•	RLP1210F	RLP1210	RLP12E	RLP12S

**Sp** 特長

- ・適用於各種滑動門和搬送用的滾輪
- ・中荷重規格
- ・軌道可使用市販品之磨光鋼
- ・外緣包覆優力膠，移動時比較無噪音

**Te** 技術資料

- ・軸承荷重

軸承品號	基本動定格荷重 Cr (N)	基本靜定格荷重 Cor (N)
608ZZ	3300	1360
6000ZZ	4550	1970
6201ZZ	6800	3050

訂貨：品號 交期：1 天

GRL40U-R