RoHS SUS

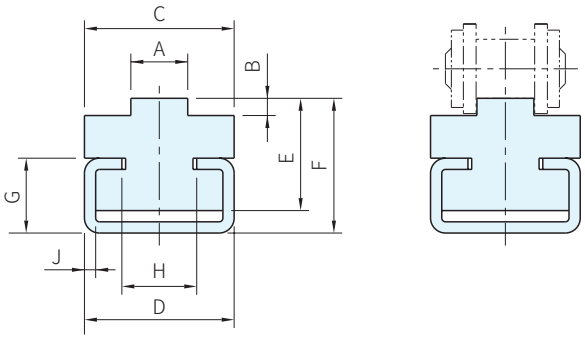

Type	軌道		槽軌	
	材質	顏色	材質	處理
AGC	PE (UHMWPE)	綠	鋼	鍍鋅
AGC-SUS			SUS304	–

鋼		SUS		鏈條 NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	質量 (g/m)	定寸 (m)	切斷費 (NT/刀)
品 號	庫存	品 號	庫存													
AGC35	△	–		35	4.4	2.2	15	20	15	18	10	10	1.5	670	2	
AGC40		AGC40-SUS	△	40	7.6	2.3	20									
AGC50		AGC50-SUS		50	9.1	2.7										
AGC60	△	AGC60-SUS	△	60	12.2	3.4										
AGC80	△	AGC80-SUS	△	80	15.3	4.6	24	28		19	12	14	2	1130		
AGC100	△	AGC100-SUS		100	18.4	6.1			17	21				1190		

訂貨：品 號　交期：3 天

AGC35

Wa. 注意

- 適用鏈條是單列傳導用輥子鏈條和襯套鏈條(JIS B 1801)
- 2m以內的切斷販賣價格是產品單價+切斷費
  (切斷後端材餘料長度大於500mm以上時，端材餘料也會一起寄送；但餘料長度小於500mm以下時，除非貴司指定，否則不寄送)
- 長度在溫度變化1°C時，1000mm的伸縮量約0.2mm
  (庫存品的長度變化量亦有可能比較大)
- 考慮到伸縮量的變化，請用長孔型設計

■安裝例





品 號	安裝推薦螺絲尺寸
AGC35	M4
AGC40	M5
AGC50	M6
AGC60	
AGC80	M8
AGC100	

品 號	安裝推薦螺絲尺寸
AGC35	–
AGC40	
AGC50	M4
AGC60	M5
AGC80	
AGC100	M6

- C軌道可溶接
- 安裝螺絲的前端和頭部不要凸出表面
- 追加工詳細請參考本單元