


RoHS SUS



材質代號	板帶	殼子	六角螺絲 (7 mm)		頭部
	材質	材質	材質	表面處理	
A	SUS430	SUS430	碳鋼	鍍三價鉍	十字
B	SUS304	SUS304	SUS304	-	一字

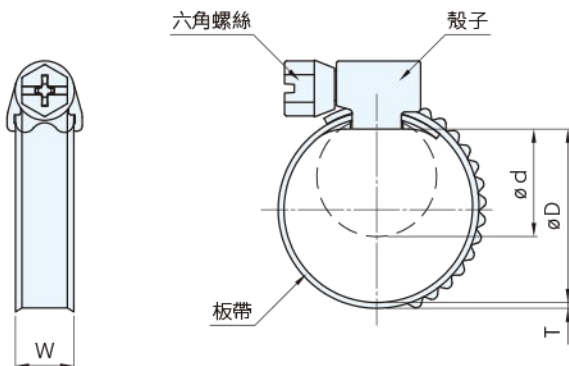

TYPE	NO	材質	使用範圍(內徑)				T	W	數量/盒		
			mm		inch						
			d min.	D max.	d min.	D max.					
NHC	12	A	8	12	5/16	1/2	0.6	9	10		
	16		10	16	3/8	5/8					
	20		12	20	1/2	3/4					
	22		12	22	1/2	7/8					
	25		16	25	5/8	1					
	27		16	27	5/8	1-1/16					
	32		20	32	3/4	1-1/4					
	40		25	40	1	1-5/8					
	CAP-NHC (盒裝)		45	B	30	45				1-3/16	1-3/4
			50		32	50				1-1/4	2
			60		40	60				1-5/8	2-3/8
			70		50	70				2	2-3/4
80		60	80		2-3/8	3-1/8					
90		70	90		2-3/4	3-1/2					
	100		80	100	3-1/8	4					
	110		90	110	3-1/2	4-3/8					
	120		100	120	4	4-3/4					

**特長**

- 產品依據DIN 3017標準生產
- 產品符合RoHS & REACH歐盟環保規範
- 管夾板帶凹凸面設計及邊緣特殊無毛邊處理，避免軟管遭受破壞
- SUS430：鎖緊扭力範圍 3.0~4.0 Nm
- SUS304：鎖緊扭力範圍 4.0~5.0 Nm

**使用例**

- 依據不同材質可應用於工業機械、農機設備、汽車修配、水設備、船舶運輸等廣泛工業市場

訂貨：TYPE - NO. - 材質

NHC - 12 - A  
CAP-NHC - 12 - A

交期：1 天