


材質
POM

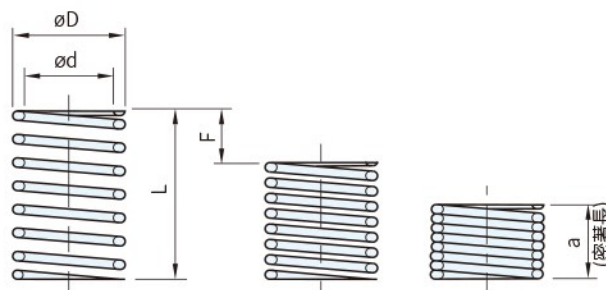

品號		D	d	L	a	定數	庫存
Type	D - L	外徑 mm	內徑 mm	自由長 mm	密著長 mm	N/mm	
POMPSC	6-20	6	4	20	12.5	0.29	
	8-20	8	4	20	12.5	1.01	
	8-50			50	30	0.28	
	10-18	10	4.5	18	11	2.40	
	10-20	10	6	20	11	0.39	
	10-50			50	31	0.48	
	12-20	12	8	20	12	0.31	
	12-50			50	30	0.66	
	14.5-23	14.5	8	23	11	0.31	
25-36	25	20.5	36	16	0.09		

Sp. 特長

- 耐有機溶劑性佳
- 輕量、絕緣、斷熱、非磁、耐油、耐溶劑
- POM工程塑膠請參考技術資料單元

訂貨： TYPE D - L 交期： 20 天

POMPSC 6 - 20

Ps. 備註

- 參考公式
最大安全壓縮量 = $\left(\frac{L-a}{L}\right) \times 80\%$