



材質	表面處理	附件
SS400	四氧化三鐵保護膜 (Fe ₃ O ₄)	內六角螺栓

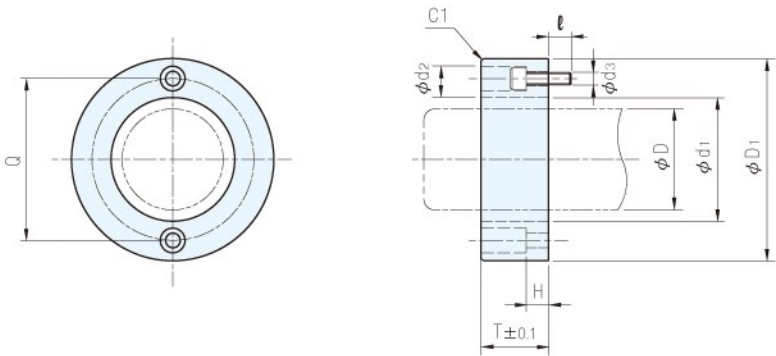

品 號	D	T	顏色	D ₁	Q	d ₁	T	H	d ₂	d ₃	附屬品	ℓ	單 價	
TYPE														
HCT	50	20	R (紅)	90	72	55	20.25	10	11	6.5	CBB6-20	10	•	
		25					30.35.40	20			CBB6-30		•	
	60	30	Y (黃)	120	92	65	20.25	8	14	9	CBB8-20	12	•	
		35					30.35.40	18			CBB8-30		•	
	80	40	N (黑)	150	116	88	20.25	8			CBB8-20		•	
							30.35.40	18					•	

Ex. 使用例

訂貨：品 號 - - 交期： 天
HCT 50 - 20 - R

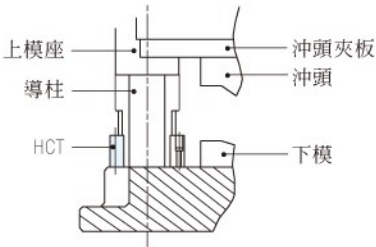

壓入式導柱使用例：
使用導柱座型導件時，請在導柱座上攻牙