




材 質	
本體	緩衝棒
PA6工程塑膠	優力膠

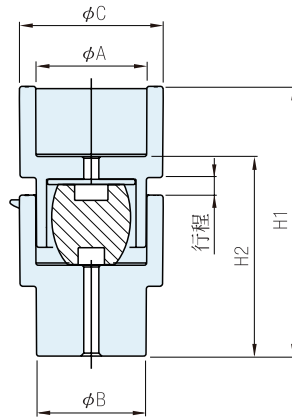

品 號	A	B	C	H1	H2	最大行程	初荷重 daN	終荷重 daN	庫 存	單 價
NS-SM 50	50.2	49.8	68	142	106	10	600	7500		•
NS-SM 63	63.2	62.8	82	154	114		800	9400		•
NS-SM 80	80.2	79.8	102	158	118		1250	12000	*	•
NS-SM100	100.2	99.8	123	162	122		2300	15000		•
NS-SM125	125.2	124.8	150				3600	18000		•

Sp. 特長

- 視覺清晰, 模具保管安全
- 保管襯套負載穩定, 模具不受損
- 模具開閉容易
- 脫料板導柱 / 模座導柱不接觸導套和模具本體
- 彈簧無模具重量負載, 模具放置平衡
- 導柱、導套不損壞, 操作人員相對安全
- 可加鏈條於NS-SM上作固定
- 可在本體上作攻牙

Ex. 使用例



訂貨: 交期: * 記號
NS-SM50 其它