


蓋子		牙部		空氣過濾片 (過濾性40μ)	油封
材質	顏色	材質	顏色	材質	材質
PA	黃	PA	黑	PU	NBR

無過濾器			有過濾器			A	B	C	D	E
品號	質量 (g)	庫存	品號	質量 (g)	庫存					
SFP-020-EX	11	·	SFP-021-EX	13	·	G3/8-19	9.5	31	29.5	10
SFP-030-EX	11	·	SFP-031-EX	15	·	G1/2-14				12
SFP-040-EX	22	·	SFP-041-EX	28	·	G3/4-14	11.5	42	36.5	18

SP. 特長


- ATEX防爆規格品

通氣構造

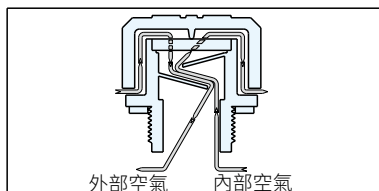

- 此型產品有通氣構造鎖緊狀態時空氣也可自由流通
- 油的溫度快速上昇油桶內部產生大壓力差時，內外空氣可迅速平衡，安全性佳尤其適用於增壓器和減壓器使用場合，油量增減變化量很大時

跳油漏油防止構造

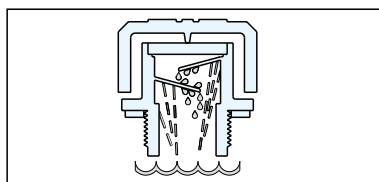

- 內部特殊的傾斜翼，一般使用條件下可防止跳油和漏油。另外通氣孔，內藏空致產生油膜造成環境污染

WA. 注意

- 請勿使用於水箱(此塑料會吸水而膨脹)
- 請勿使用於汽油或酒精的容器

訂貨： 交期：

SFP-020-EX

TE. 技術資料


- G管用平行螺牙詳細尺寸，請參閱技術資料單元
- 使用溫度max.80°C，min.-30°C

ATEX規格表示

II 2 GD IIB T6

ATEX規格標示在產品的正面ATEX相關規格請參閱技術資料單元

- 通氣性標準表

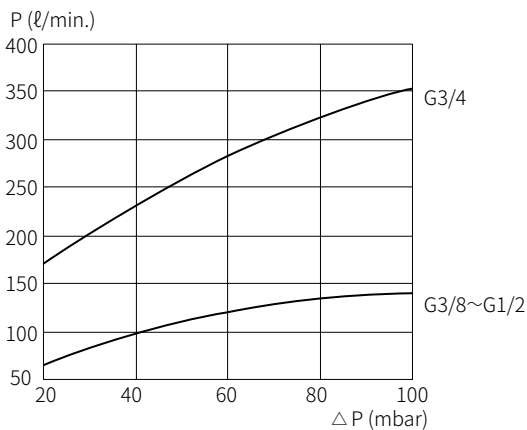

PS. 備註

- 有過濾器的透氣蓋庫存品蓋子顏色為橘色，庫存出清後換黃色