




代號	材質	處理	抗拉強度
ST	鋼	染黑 表面硬化處理 (深度0.2~0.4mm)	5.8
NI	SUS303	-	-

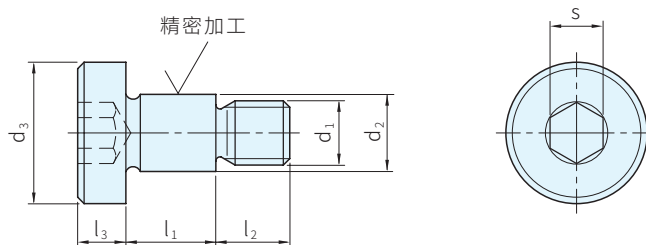

Type	1		2								d3	l2	l3	s	庫存
	d1	d2	3												
SGR732.1	M5	6	-0.03 -0.05	5	6	7	8	-	-	-	12	7	3	3	·
	M6	8	-0.05 -0.08			8	9	10	12	13	14	8	4	4	·
	M8	10		8	10	12	14	15	-	-	16	11	5	5	·
	M10	12		12	14	16	17	-	-	19	13	6	6	·	
	M12	14		14	16	18	-	-	-	22	16	8	8	·	
	M14	16		17	18	-	-	-	25	19	·				

1 2 3 4
 訂貨： Type - d₁(螺紋) - d₂(外徑) - l₁(長度) - 材質 交期： 1 天
 SGR732.1 - M8 - 10 - 12 - ST

PS. 備註

· SGR732.1可作為軸承銷用於活節螺栓DIN444，活節螺帽SGR444.2

Ex. 使用例

