





5539




5549



5559

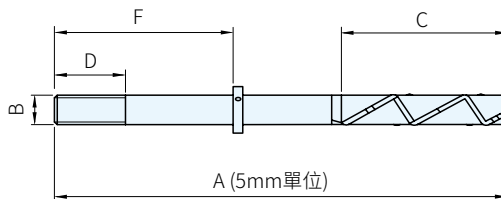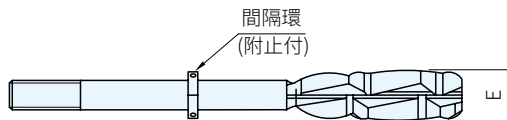

B-B剖面

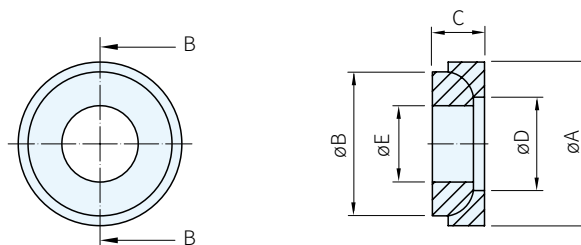

材質	處理
FCD450	染黑

品號	庫存	A	B	C	D	E	F	強度	建議鎖緊扭矩 N · m
5539.0010	△	400 ≤ A ≤ 600 (可指定5mm單位)	M16	170	120	45	可調整固定	10.9	191
5539.0020	△		M20						374
5539.0030	△		M24						647
5539.0040	△	400 ≤ A ≤ 800 (可指定5mm單位)	M30	220	150	65			1285
5539.0050	△		M36						2246

品號	庫存	螺牙
5549.0010	△	M16
5549.0020	△	M20
5549.0030	△	M24
5549.0040	△	M30
5549.0050	△	M36

品號	A	B	C	D	E	適用螺牙	庫存
5559.0011	36	36	11	23	21	M16	△
5559.0021	44		12	26		M20	△
5559.0031	54	48	17	28	26	M24	△
5559.0041	63	54	19	34	32	M30	△
5559.0051	78	68	21	40	38	M36	△

Sp. 特長

- 5539地錨螺栓內含本體、間隔環，方便於地面安裝時使用
- 地面不平時，可保持全面接觸
- 特殊形狀、軸向、徑向，都具有優良抗拉力、抗扭力
- 標準、特殊螺帽、螺紋，均可訂製

訂貨： - 交期：

5539.0010 - 500
5549.0010
5559.0011