





LB-C

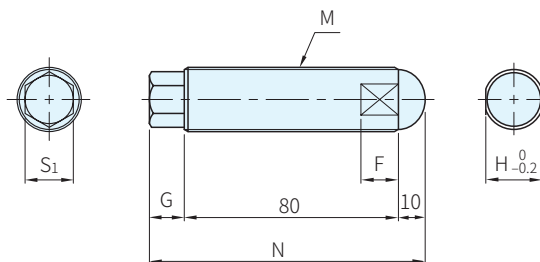

LBN-C

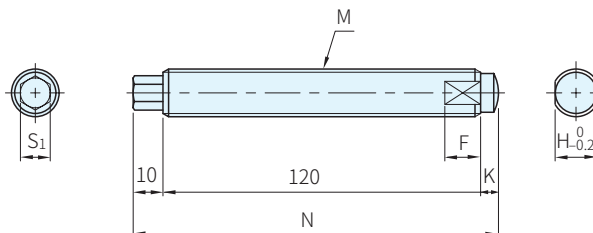

螺 栓		螺 帽 (附屬品)	
材質	處理	材質	處理
S45C	鍍鋅	S45C	鍍鋅

調整螺栓強度表

	尺寸	容許荷重(KN)	備註
粗牙 (鋼·SUS)	M12	7.2	靜荷重
	M16	13.5	
	M20	21.1	
細牙 (鋼·SUS)	M16	14.5	
	M20	23.3	
	M24	34.7	
	M24 ø13 孔	23.4	
	M32 ø20 孔	36.9	
	M36 ø24 孔	42.8	

品 號	G	N	S <sub>1</sub>	F	H	M×P	質 量 g	備註	庫存
LB-C16	10	100	13	12	14	M16×1.5	150	細牙	·
LB-C20			16			M20×1.5	250		·
LB-C24	13	103	18	14	21	M24×1.5	350		·

Ps. 備註

- 螺帽需另外購買
- 請參考本單元配件螺帽

Sp. 特長

- 小二面幅設計，扳手迴轉容易，不易掉落
- 細牙螺栓可用最小力量作調整

訂貨：  交期：

LB-C16

品 號	S <sub>1</sub>	K	N	F	H	M×P	質 量 g	備註	庫存
LBN-C12	8	6	136	10	10	M12×1.75	100	粗牙	·
LBN-C16	10			12	14	M16×2	200		·
LBN-C20	13	6.5	136.5	17	17	M20×2.5	300		·

Ps. 備註

- LBN-C有螺帽附屬品
- 前端部熱處理HRC50-60

訂貨：  交期：

LBN-C12