




材質	硬度	處理
SUJ2	HRC54~58	Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>

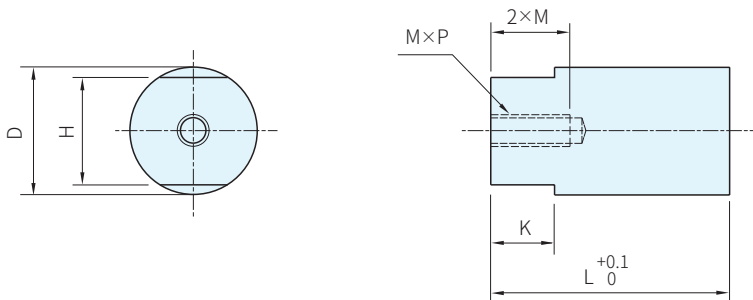

M×P	H	K	品 號		L 指定0.1mm單位	顏色	庫 存		
			TYPE	D			~L50.0	L50.1~70.0	L70.1~
6×1	17	12	PTXN	20	20.0~ 80.0	R(紅)			
	22			25	22.0~ 90.0	Y(黃)	△	△	△
8×1.25	27	16		32	22.0~100.0	N(染黑)			
	32			38	25.0~100.0				


**Wa. 注意**

· 螺絲鎖緊深度>1.5×螺絲徑

訂貨：TYPE - D - L - R.Y.N - (LKC)  
PTXN - 20 - 30.0 - N - (LKC)

交期：6 天

**Ex. 使用例**



行程調整時

· 等高棒經熱處理，在模具成型或抽引時，可以保持正確的深度(W)

**■ 追加工**

Alterations	Code	spec.	庫存
	LKC	L寸法公差變更 L <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub> → L ± 0.01	△

訂貨：TYPE - D - L - N - (LKC)  
PTXN - 20 - 30.0 - N - (LKC)